

KD 402 S

Çift Kafa Kesme Makinesi
Double Mitre Saw machine
Двухголовая пила



STANDART AKSESUARLAR

- 2x Ø 400 mm testere
- Profil destek ünitesi
- 3 x yatay mengene
- 2 x dikey mengene
- Püskürtmeli testere soğutma sistemi
- Hava tabancası
- Digital okuma ekranı

OPSİYONEL AKSESUARLAR


- Talaş emme sistemi & aksesuarları

STANDARD AKSESUARLAR

- Equipped with 2 x Ø 420 mm of saw blades
- Profile support mechanism
- 3 x horizontal clamps
- 2 x vertical clamps
- Spray saw blade lubrication system
- Air gun
- Pneumatic spray mist lubrication system

OPTIONAL ACCESSORIES

- Chip vacuum extractor & accessories

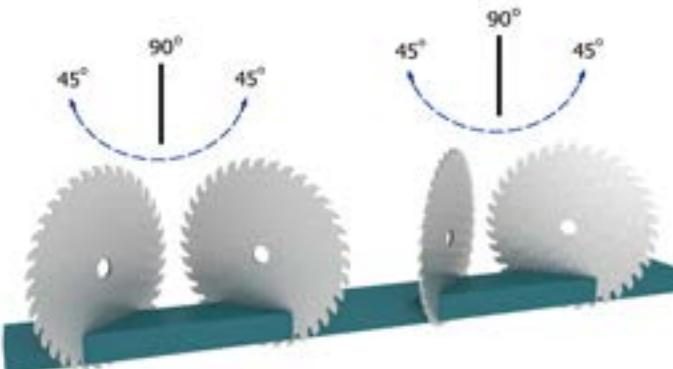

Teknik Özellikler Technical Features						
KD 402 S	2.2 KW-3 400V 50-60 Hz	D:400 mm d:30-32 mm	3000 D/dak. RPM	6-8 Bar 46 Lt./dak. Lt./min.	75x410x 170 cm	487 kg 622 kg

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- 2x пила Ø 400 мм
- Блок опоры профиля
- 3 x горизонтальный фиксатор
- 2 x горизонтальный фиксатор
- Распылительная система охлаждения пилы
- Air gun
- Цифровой считывающий экран

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Система вытяжки опилок и комплектующие



KD 402 S geniş ebatlı PVC ve alüminyum profilleri, düz veya açılı olara, çift kafa Ø 400 mm testere ile kesmek amacıyla tasarlanmış kesme makinesidir.

KD 402 S is designed for the flat or angular cutting operations of large size of profiles made of PVC, aluminum and wooden materials by means of double head sawing units equipped with Ø 400 mm of saw blades.

пила для резки профилей из алюминия и ПВХ больших размеров, прямо или под углом двухголовой пилой Ø 400 мм.

- Çift el kumanda uygulaması
- PVC, alüminyum ve ahşap malzemeleri kesmek amacıyla 2 testereli kesme ünitesi
- 45°-30°-22.5°-15°-90°lik açılarda içeriye susta ile kesim
- 45° sol - 45° sağ ara derecelerde hassas kesim
- Sol kesme ünitesi sabit olup sağ kesme ünitesi pozisyonuna manuel olarak kaydırılarak kesme yapılır
- Hidro-pnömatik kontrollü testere hareketi
- Kesme kafalarının manuel olarak pozisyonlanması
- Yatay mengeneler için açma /kapama butonu
- Mengen PROFIL sıkma ayarları için basınç kontrol valfleri
- Pnömatik kafa kilitleme özelliği
- Dijital ekran ile profil kesim boyunun optimum olarak ayarlanması
- Maksimum kesme boyu 3455 mm ve minimum kesme boyu 530 mm'dır.
- Two-hand safety operation
- Semi-automatic mitre saw with two circular saws designed for flat or angled cutting of vinyl, aluminum and wood frames.
- The cutting in 0, 15, 22.5, 30 and 45-degree angles is achieved by a switchblade both left and right
- Pivoting range +90°-45° inwards and outwards infinitely adjustable
- The left cutting unit is fixed in its position, and the right cutting unit is moved manually to its position.
- On/off switch for horizontal clamp
- Pressure control valves on the clamps for the adjustment of the profile fixing
- Pneumatically locked on position
- The distance between the cutting heads can be adjusted accurately by a digital reading system.
- 3455 max cut length, 530mm min cut length
- Управление обоими руками
- Режущий узел с 2 пилами для резки изделий из ПВХ, алюминия и дерева
- Распил с предохранительной пружиной по направлению внутрь под углами 45°-30°-22.5°-15°-90°
- Точный распил на углах от 45° лево и до 45° право
- Левый режущий узел неподвижный, резка выполняется путем ручной перестановки в позицию правого режущего узла
- Движение пилы с гидро-пневматическим управлением
- Ручное позиционирование режущих головок
- Кнопка включения/выключения для горизонтальных фиксаторов
- Контрольные клапаны давления для регулировки зажима профиля фиксатором
- Пневматическая блокировка головки
- Оптимальная настройка длины резки профиля при помощи цифрового экрана
- Максимальная длина резки 3455 мм, минимальная длина резки 530 мм

