


350 Yarı Otomatik

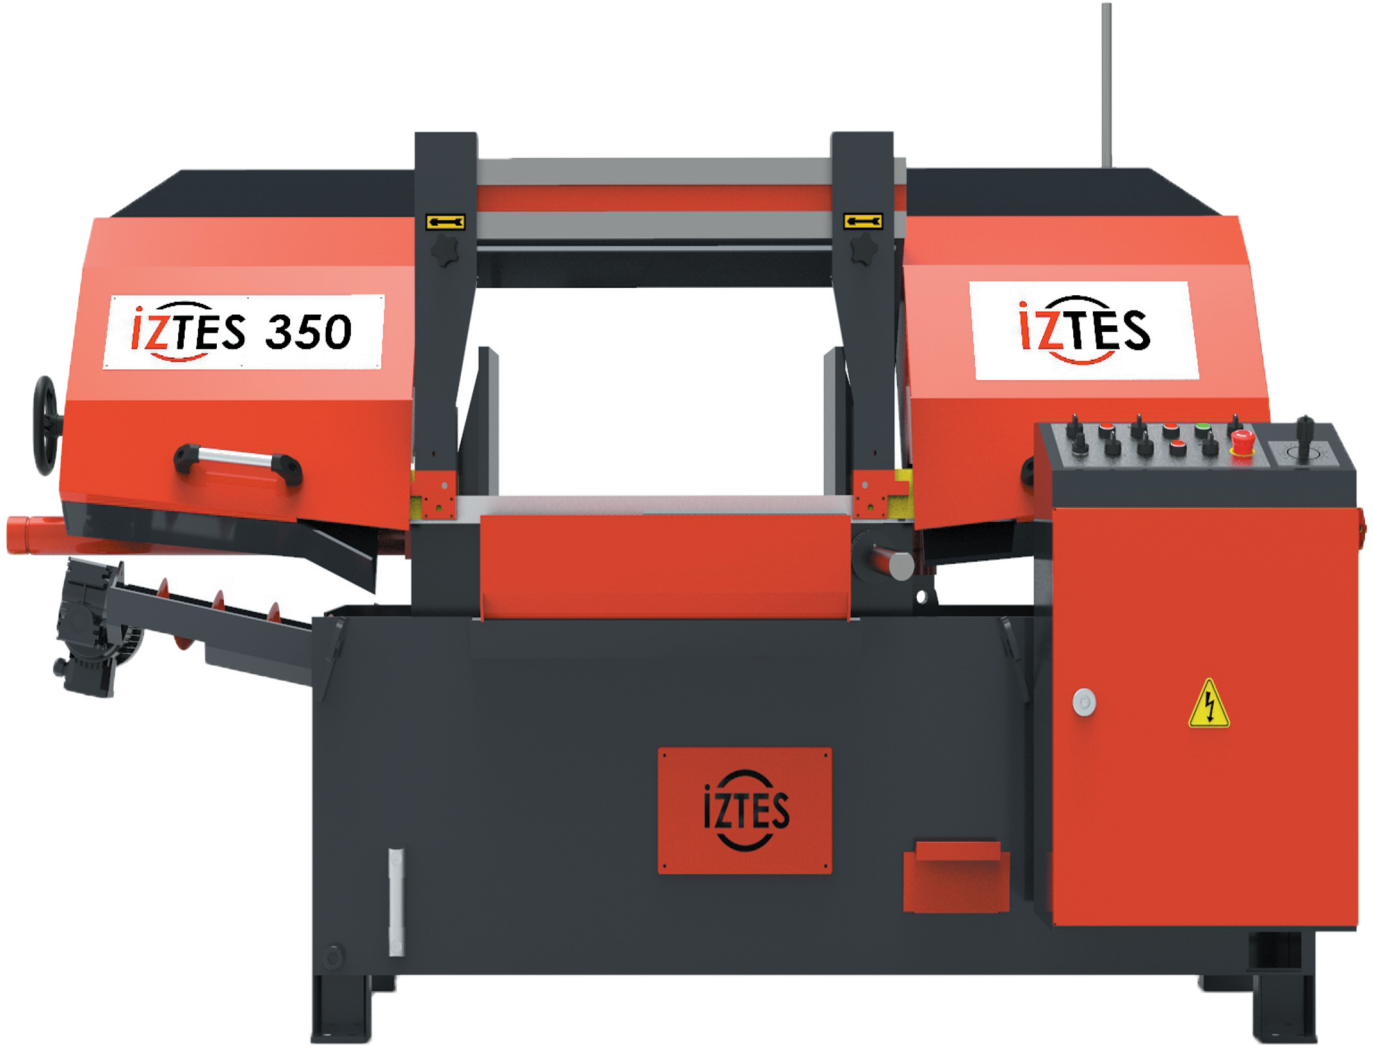

HIZLI, EKONOMİK
PROFESYONEL KESİM


 350 MM

 610 MM







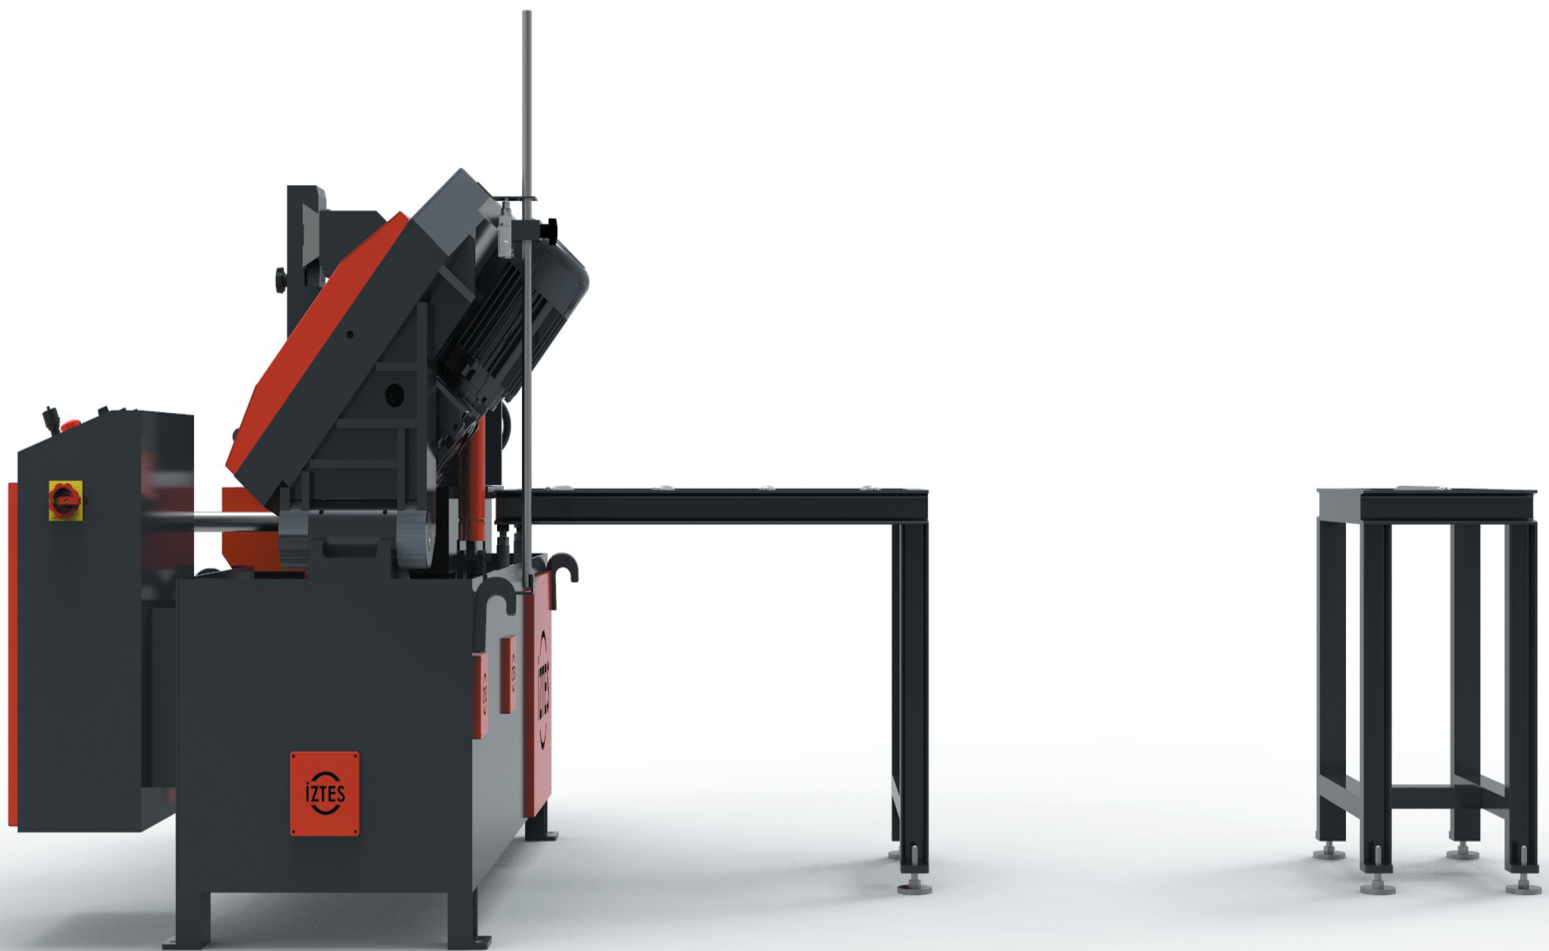

Standart Özellikler

- Hidrolik Mengene
- invertörlü serit Hizi Kontrolü
- Su Pompası
- Malzeme Besleme
- Emniyet Switch

izTES 350 Yarı Otomatik - Semi Automatic

KAPASİTE (YUVARLAK)	CAPACITY (ROUND)	Ø350mm
KAPASİTE(LAMA) 90° DERECE	CAPACITY (FLAT) 90°	610mm
TESTERE EBADI	BLADE SIZE	41x1.3x4680mm
TESTERE HIZI	BLADE SPEED	20-80 m/min
MENGENE SIKMA BASINCI	VIDE PRESSURE	25-30 BAR
ANA MOTOR	MAIN MOTOR	3 kW
HİDROLİK MOTOR	HYDRAULIC MOTOR	0.37 kW
SOĞUTUCU POMPA	COOLANT MOTOR	0.09 kW
VOLTAJ	VOLTAGE	380 V
FREKANS	FREQUENCY	50 Hz
HİDROLİK YAĞ CİNSİ	HYDRAULIC OIL TYPE	Tellus Number 46
HİDROLİK YAĞ KAPASİTESİ	HYDRAULIC OIL CAPACITY	12 lt
REDÜKTÖR YAĞ CİNSİ	GEARBOX OIL TYPE	ISO V6
REDÜKTÖR YAĞ KAPASİTESİ	GEARBOX OIL CAPACITY	1.5 lt
SOĞUTMA SUYU KAPASİTESİ	COOLANT CAPACITY	40 lt
BANKO YÜKSEKLİĞİ	BANK HEIGHT	765mm
MAKİNE EBATLARI (ENxBOYxYÜKSEKLİK)	FLOOR SPACE	2350x1030x1320mm
MAKİNE AĞIRLIĞI	MACHINE WEIGHT	950 kg
SEHPA EBATLARI (ENxBOYxYÜKSEKLİK)	TABLE SPACE	570x1000x765mm
SEHPA AĞIRLIĞI	TABLE WEIGHT	120 kg